MOTO & POWERSPORT

Pour motos, scooters, quads, ATV/UTV, jetskis et scooters des neiges

LE CHOIX DES PLUS GRANDS CONSTRUCTEURS MONDIAUX.. AVANT ET MAINTENANT.

Les constructeurs motos demandent toujours ce qu'il y a de meilleur et c'est pour cela qu'ils choisissent les batteries YUASA.
Avec plus de 90 ans de développement, chaque batterie fournit le même niveau de performance, de qualité et de fiabilité exigé par le premier équipement.

- Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure aux batteries concurrentes
- Sans maintenance - ne jamais rajouter d'eau mais recharges régulières nécessaires quand non utilisées
- Premium AGM (Absorbed Glass Matt), acide emprisonné
- Scellées, sans renversement possible, plusieurs angles de montage
- Batteries authentiques haute performance, aux standards et exigences premier équipement des grands constructeurs
- Additif Sulphate Stop pour protéger les batteries des dommages liés à la sous-charge
- Fournies remplies et prêtes à l'emploi

YTZ® *Batteries AGM sans entretien haute performance*

Ces batteries AGM VRLA fournissent une capacité de démarrage bien plus importante à partir d'une batterie plus compacte et légère.

- Puissance maximum, espace minimum - jusqu'à 30% de CCA de plus que les batteries AGM standard et ce, avec une batterie plus compacte et légère
- Angles de montage très large, sans risque de fuite
- Idéal pour sports moto et pour moto ayant le start & stop
- Bornes en cuivre pour une meilleure conductance et une performance optimisée
- Résistance exceptionnelle aux vibrations et à la corrosion
- Fabriquées avec du plomb très pur

La batterie AGM sans entretien haute performance GYZ®

Une batterie de qualité premium, spécialement pensée pour les moto routières énergivores

Le + : Les CCA les plus élevés pour une capacité de démarrage exceptionnelle

YTX® & YIX *Batteries AGM sans entretien haute performance*

Une gamme de batteries VRLA AGM haute performance, intégrant des plaques spéciales supplémentaires afin d'augmenter le CCA, la durée et vie et de réduire la maintenance.

- CCA augmenté - jusqu'à 30% de plus que les autres batteries AGM
- Haute résistance aux vibrations et à la corrosion

Batteries AGM sans maintenance

- Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure aux batteries concurrentes
- Additif Sulphate Stop pour protéger les batteries des dommages liés à la sous-charge
- Batteries authentiques haute performance, aux standards et exigences premier équipement des grands constructeurs

YTX® & YT *AGM sans maintenance*

Ces batteries scellées n'ont pas besoin de remise à niveau. Mis à part quelques recharges lorsque non utilisées, ces batteries sont sans entretien.

- CCA augmentés - jusqu'à 30% de CCA de plus que les batteries conventionnelles
- Résistance supérieure à la corrosion et aux vibrations
- Sans maintenance une fois activée
- Technologie Premium AGM, acide emprisonné
- Scellées et sans fuite

Les recherches ont démontré que 95% des problèmes batteries sont liés au stockage de longue durée alors que les batteries sont en état de décharge. Lorsque ceci arrive, des cristaux de sulfate se forment sur les surfaces des plaques, créant des petits court-circuits. Une perte partielle ou totale de performance/capacité en découle alors. Ce phénomène est appelé **sulfatation**.

Une fois que cela arrive, il est extrêmement compliqué d'annihiler ces effets et la batterie doit être remplacée.

Le "SULFATE STOP" de YUASA est une formule chimique développée en interne. Elle réduit drastiquement la formation de cristaux de sulfate, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

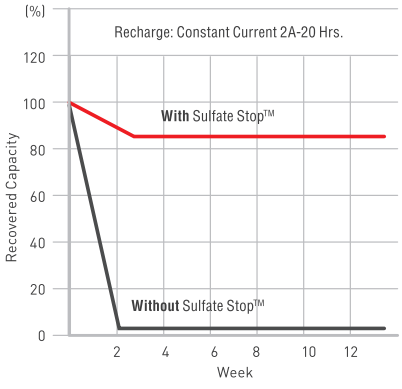

Batteries activées en usine

La plupart des batteries YUASA AGM sont soit "activées en usine" ou bien sèches et livrées avec un pack acide. Une batterie "activée en usine" n'a pas besoin d'être remplie avant installation. Une procédure supplémentaire d'activation assure l'absorption complète de l'électrolyte. Ainsi, aucun liquide n'est contenu dans la batterie. Ce procédé permet aux batteries de partir de l'usine prêtes à être installées.

Les batteries conventionnelles

- Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure aux batteries concurrentes
- Additif Sulphate Stop pour protéger les batteries des dommages liés à la sous-charge
- Batteries authentiques haute performance, aux standards et exigences premier équipement des grands constructeurs

Gammes YuMicron® & YuMicron® CX

Les batteries YuMicron sont pensées et conçues pour répondre notamment aux exigences des sports nautiques, des motoneiges et des véhicules tout terrain.

- Démarrage à froid élevé - fabriquées avec de très fins séparateurs de plaques
- Peu de maintenance, peu de perte d'eau ou d'auto-décharge avec un accès rapide aux bouchons d'aération
- Technologie GM (Glass Mat) pour une haute résistance aux vibrations
- Scellées à chaud pour protéger contre les fuites et la corrosion

Les batteries Yumicron CX sont dotées d'une technologie Calcium et de plaques Expanded afin de fournir une plus grande puissance, une plus grande durée de vie et moins de maintenance que les YuMicron standards.

Gammes conventionnelles 6 Volt & 12 Volt

Une batterie robuste conçue pour résister aux vibrations et fournir un courant de démarrage fiable.

- Capacité de démarrage à froid élevée– conçues avec des séparateurs en polyéthylène particulièrement fins
- Pensées pour protéger contre la corrosion et les vibrations
- Accès facile aux bouchons d'aération pour la maintenance

Niveau supérieur de performance

Des séparateurs permettant une meilleure conductance et des plaques ultra-résistantes permettent aux batteries YUASA VRLA d'avoir environ 30% de CCA de plus que les batteries conventionnelles.

Performance du taux de décharge

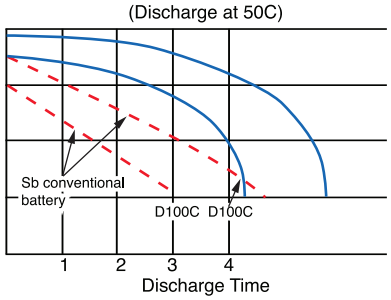

Auto-décharge plus faible

La grille en calcium réduit le taux d'auto-décharge à 0.2% seulement alors qu'il est de 0.5-1% pour des batteries conventionnelles.

Auto-décharge

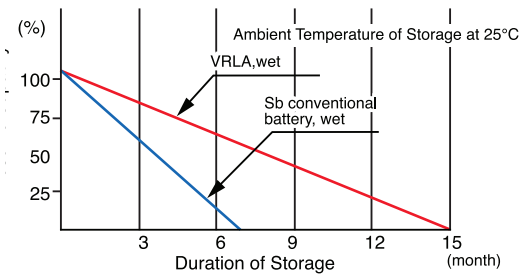

Les batteries AGM haute performance

Référence YUASA	Tension (V)	Capacité (Ah 10hr)	Capacité (Ah 20hr)	CCA @ -18°C	(toutes les dimensions en mm ±2 mm) L	I	H	Poids avec acide (Kg)	Volume acide (L)	Courant charge (Amps)	Bornes (Voir page 29)	Gamme supérieure	Note	Type de pack	Montage éléments
Gamme GYZ- AGM Haute performance sans entretien															
GYZ16H	12	16	16.8	240	150	87	145	5.6	N/A	1.6	5			WC	
GYZ16HL	12	16	16.8	240	150	87	145	5.6	N/A	1.6	5			WC	
GYZ20H	12	20	21.1	320	175	87	155	7.1	N/A	2	14			WC	
GYZ20HL	12	20	21.1	320	175	87	155	7.1	N/A	2	14			WC	
GYZ20L	12	20	21.1	250	175	87	155	6.9	N/A	2	4			WC	
GYZ32HL	12	32	33.7	500	166	126	175	11.2	N/A	3.2	14			WC	
Gamme YTZ - AGM Haute performance sans entretien															
YTZ4V	12	3	3.2	64	113	70	85	1.6	N/A	0.3	5			WC	
YTZ5S	12	3.5	3.7	65	115	72	86	1.6	0.19	0.1	5			CP	
YTZ6V	12	5	5.3	90	113	70	105	2	0.5	0.5	5			CP	
YTZ7S	12	6	6.3	130	113	70	105	2.1	N/A	0.6	5			WC	
YTZ7V	12	6	6.3	105	113	70	120	2.5	N/A	0.6	5			WC	
YTZ8V	12	7	7.4	120	113	70	130	2.7	N/A	0.7	5			WC	
YTZ10S	12	8.6	9.1	190	150	87	93	3.2	N/A	0.9	11			WC	
YTZ12S	12	11	11.6	210	150	87	110	3.7	N/A	1.1	11			WC	
YTZ14S	12	11.2	11.8	230	150	87	110	3.9	N/A	1.1	11			WC	
Gamme YTX - AGM Haute performance sans entretien															
YTX14AH-BS	12	12	12.6	210	134	89	166	4.9	0.66	1.2	4		(ii)	CP	
YTX14AHL-BS	12	12	12.6	210	134	89	166	4.9	0.66	1.2	4			CP	
YTX14H-BS	12	12	12.6	240	150	87	145	4.8	0.69	1.2	4			CP	
YTX20CH-BS	12	18	18.9	270	150	87	161	6.1	0.82	1.8	4			CP	
YTX20H-BS	12	18	18.9	310	175	87	155	6.3	0.93	1.8	4	GYZ16H		CP	
YTX20HL-BS	12	18	18.9	310	175	87	155	6.3	0.93	1.8	4	GYZ20HL		CP	
YTX20HL-BS-PW	12	18	18.9	310	175	87	175	6.3	0.93	1.8	4		(i)	CP	
YTX24HL-BS	12	21	22.1	350	205	87	162	7.9	0.99	2.1	4			CP	
Gamme IYX - AGM Haute performance sans entretien															
YIX30L	12	30	31.6	400	166	126	175	9.9	N/A	3	5	GYZ32HL			
YIX30L-BS	12	30	31.6	400	166	126	175	9.9	1.4	3	5	GYZ32HL		CP	
YIX30L-BS-PW	12	30	31.6	400	166	126	175	9.9	1.4	3	5		(iii)	CP	

Batteries AGM sans maintenance

Gamme YTX- AGM sans maintenance															
YTX4L-BS	12	3	3.2	50	114	71	86	1.4	0.18	0.4	5			CP	
YTX5L-BS	12	4	4.2	80	115	72	107	2	0.24	0.5	5			CP	
YTX7A-BS	12	6	6.3	105	150	87	93	2.6	0.33	0.6	5			CP	
YTX7L-BS	12	6	6.3	100	115	72	132	2.5	0.33	0.6	5	YTZ8V		CP	
YTX9-BS	12	8	8.4	135	152	87	107	3.1	0.4	0.8	5			CP	
YTX12-BS	12	10	10.5	180	150	87	130	4.2	0.6	1	5			CP	
YTX14-BS	12	12	12.6	200	150	87	145	4.6	0.69	1.2	5	YTX14H-BS		CP	
YTX14L-BS	12	12	12.6	200	150	87	145	4.6	0.69	1.4	5	GYZ16HL		CP	
YTX15L-BS	12	13	13.7	230	175	87	130	4.8	0.69	1.3	4			CP	
YTX16-BS	12	14	14.7	230	150	87	161	5.3	0.78	1.4	4	YTX20CH-BS		CP	
YTX16-BS-1	12	14	14.7	230	150	87	161	5.3	0.78	1.4	1			CP	
YTX20-BS	12	18	18.9	270	175	87	155	6.7	0.93	1.8	4	YTX20H-BS		CP	
YTX20L-BS	12	18	18.9	270	175	87	155	6.7	0.93	1.8	4	YTX20HL-BS		CP	

(i) Comprend une entretoise de 20mm, requise pour le remplacement d'une YB16CL-B. (ii) Comprend une entretoise de 10mm requise pour le remplacement d'une YB14A-A1 et d'une YB14A-A2.
(iii) Comprend une entretoise de 17mm pour tous les modèles BRP(Sea-Doo) 1500cc 4-stroke, année 2003 et plus.

Batteries AGM sans maintenance

Référence YUASA	Tension (V)	Capacité (Ah 10hr)	Capacité (Ah 20hr)	CCA @ -18°C	(toutes dimensions en mm ±2 mm) L	I	H	Poids avec acide (Kg)	Volume acide (L)	Courant charge (Amps)	Bornes (Voir page 29)	Gamme supérieure	Note	Type de pack	Montage éléments
Gamme YT - AGM sans maintenance															
YT4B-BS	12	2.3	2.4	40	114	39	86.5	1.1	0.12	0.3	13			CP	
YTR4A-BS	12	2.3	2.4	45	114	49	86	1.1	0.14	0.3	12			CP	
YT7B-BS	12	6.5	6.8	110	150	65	93	2.7	0.31	0.7	11			CP	
YT9B-BS	12	8	8.4	120	150	70	105	3	0.4	0.8	11			CP	
YT12A-BS	12	10	10.5	175	150	87	105	3.5	0.5	1	5			CP	
YT12B-BS	12	10	10.5	210	150	69	130	4.1	0.5	1	11			CP	
YT14B-BS	12	12	12.6	210	150	70	145	4.6	0.6	1.2	11			CP	
YT19BL-BS	12	17.7	19	170	186	82	171	5.7	0.95	1.9	10			CP	

Batteries YuMicron CX & Batteries YuMicron

YuMicron CX															
YB16-B-CX	12	19	20	255	175	100	155	6.3	1.2	1.9	6	YTX20-BS		DC	
YB16HL-A-CX	12	19	20	255	175	100	155	6.3	1.2	1.9	6	YTX20L-BS		DC	
Y50-N18L-A-CX	12	20	21.1	260	205	90	162	7.4	1.4	2	7	YTX24HL-BS		DC	
YuMicron															
YB2.5L-C	12	2.5	2.6	15	81	71	106	1	0.25	0.3	-			DC	
YB2.5L-C-1	12	2.5	2.6	15	80	70	105	1	0.24	0.3	-			DC	
YB2.5L-C-2	12	2.5	2.6	15	81	71	106	1	0.24	0.3	-			DC	
YB3L-A	12	3	3.2	30	99	57	111	1.3	0.3	0.3	6			DC	
YB3L-B	12	3	3.2	30	99	57	111	1.3	0.3	0.3	6			CP	
YB4L-A	12	4	4.2	45	120	70	92	1.5	0.3	0.4	5	YTX4L-BS		DC	
YB4L-B	12	4	4.2	45	121	71	93	1.5	0.3	0.4	5	YTX4L-BS		CP	
YB5L-B	12	5	5.3	60	121	61	131	2	0.36	0.5	6			CP	
YB6L-B	12	6	6.3	65	138	72.5	100	2.1	0.4	0.6	6			DC	
YB7B-B	12	7	7.4	80	152	61	132	3.1	0.5	0.7	6			CP	
YB7C-A	12	7	7.4	75	130	90	114	3	0.6	0.8	3			CP	
YB7-A	12	8	8.4	105	136	75	133	3	0.6	0.8	6			CP	
YB7L-B	12	8	8.4	75	135	75	133	2.9	0.6	0.8	6			CP	
YB7L-B2	12	8	8.4	75	135	75	133	2.9	0.6	0.8	4			DC	
YB9A-A	12	9	9.5	115	135	75	155	3.1	0.6	0.9	6			DC	
YB9L-A2	12	9	9.5	100	135	75	139	3.1	0.6	0.9	2			CP	
YB9-B	12	9	9.5	115	137	77	141	3.1	0.6	0.9	6			CP	
YB9L-B	12	9	9.5	115	137	77	141	3.1	0.6	0.9	6			DC	
YB12A-AK	12	10	10.5	165	134	80	160	3.5	0.8	1	6			DC	
YB10A-A2	12	11	11.6	120	135	90	155	4	0.8	1.1	8			DC	
YB10L-A2	12	11	11.6	120	135	90	145	4.2	0.8	1.1	8			CP	
YB10L-B	12	11	11.6	120	135	90	145	4	0.8	1.1	6			CP	
YB10L-B2	12	11	11.6	120	135	90	145	4	0.8	1.1	8			CP	
YB12B-B2	12	11	11.6	140	160	90	130	4	0.8	1.2	8			DC	
YB10L-BP	12	12	12.6	165	135	90	145	4	0.8	1.1	6			DC	
YB12A-A	12	12	12.6	150	134	80	160	4.1	0.8	1.2	6			CP	
YB12AL-A	12	12	12.6	150	136	82	162	4	0.8	1.2	6	YB12AL-A2		DC	
YB12AL-A2	12	12	12.6	150	134	80	160	4	0.75	1.2	8		(i)	CP	
YB12A-B	12	12	12.6	150	134	80	160	4	0.75	1.2	6			CP	
YB12C-A	12	12	12.6	150	134	80	175	4.3	0.8	1.2	4			DC	
YB14-A2	12	14	14.7	175	134	89	166	4.6	0.9	1.4	8	YTX14AH-BS		CP	

(i) Comprend une entretoise de 20mm requise pour le remplacement d'une YB16CL-B.
* Le CCA (Cold Cranking Amps) indiqué concerne la référence uniquement. Le CCA est une valeur théoriquement calculée. Les performances peuvent varier selon les conditions

Batteries YuMicron

Référence YUASA	Tension (V)	Capacité (Ah 10hr)	Capacité (Ah 20hr)	CCA @ -18°C	(toutes dimensions en mm ±2 mm) L	I	H	Poids avec acide (Kg)	Volume acide (L)	Courant charge (Amps)	Bornes (Voir page 29)	Gamme supérieure	note	Type de pack	Montage éléments
YuMicron															
YB14-B2	12	14	14.7	175	134	89	166	4.6	0.9	1.4	8	YTX14AH-BS		CP	
YB14A-A1	12	14	14.7	175	134	89	176	4.5	0.9	1.4	6	YTX14AH-BS		DC	
YB14A-A2	12	14	14.7	175	134	89	176	4.5	0.9	1.4	8	YTX14AH-BS		CP	
YB14L-A	12	14	14.7	190	134	89	166	4.6	0.9	1.4	6			DC	
YB14L-A1	12	14	14.7	175	134	89	166	4.6	0.9	1.4	1			DC	
YB14L-A2	12	14	14.7	175	136	91	168	4.6	0.9	1.4	8	YTX14AHL-BS		CP	
YB14L-B2	12	14	14.7	175	136	91	168	4.6	0.9	1.4	8	YTX14AHL-BS		CP	With Sensor
SYB14L-A2	12	14	14.7	175	134	89	166	4.6	0.9	1.4	8			DC	With Sensor
SYB14L-B2	12	14	14.7	175	134	89	166	4.6	0.9	1.4	8	YB14L-B2		DC	With Sensor
YB16AL-A2	12	16	16.8	210	207	71.5	164	5.3	1.1	1.6	2			CP	
HYB16A-AB	12	16	16.8	190	151	91	180	5	0.9	1.6	7			DC	
YB16B-A	12	16	16.8	207	160	90	161	5.1	1	1.6	4			DC	
YB16B-A1	12	16	16.8	207	160	90	161	5.1	1	1.6	7		(i)	CP	
YB18-A	12	18	18.9	215	180	90	162	5.8	1.2	1.8	7	YTX20-BS		DC	
YB18L-A	12	18	18.9	215	180	90	162	5.8	1.2	1.8	7	YTX20L-BS		CP	
YB16-B	12	19	20	215	175	100	155	6.3	1.2	1.9	6	YB16-B-CX		CP	
YB16L-B	12	19	20	215	175	100	155	6.3	1.2	1.9	6	YTX20L-BS		CP	
YB16C-B	12	19	20	240	175	100	175	6.1	1.2	1.9	5			DC	
YB16CL-B	12	19	20	240	175	100	175	6.1	1.2	1.9	5	YTX20HL-BS-PW		CP	
YB30L-B	12	30	31.6	300	168	132	176	8.5	1.7	3	4	YIX30L		DC	
YB30CL-B	12	30	31.6	300	168	132	192	8.8	1.7	3	4	YIX30L-BS-PW		DC	
Y50-N18A-A	12	20	21.1	240	205	90	176	6.5	1.5	2	7			DC	
Y50-N18L-A	12	20	21.1	240	205	90	162	7.4	1.4	2	7	Y50-N18L-A-CX		CP	
Y50-N18L-A3	12	20	21.1	240	205	90	162	7.4	1.4	2	4	YTX24HL-BS		DC	
SY50-N18L-AT	12	20	21.1	240	205	90	162	6.5	1.4	2	7	YTX24HL-BS		CP	With Sensor
Y60-N24-A	12	28	29.5	241	184	124	175	8.6	1.7	2.8	3			DC	
Y60-N24L-A	12	28	29.5	241	184	124	175	8.6	1.7	2.8	3			CP	
51814	12	-	18	100	186	82	171	5.6	1	1.9	10		*	CP	
51913	12	-	19	100	186	82	171	5.6	1	1.9	10	YT19BL-BS	*	CP	
52015	12	-	20	110	186	82	171	5.6	1	2	10	YT19BL-BS	*	DC	
52515	12	-	25	130	186	130	171	8.4	1.8	2.5	10		*	CP	
53030	12	-	30	180	186	130	171	9.4	1.6	3	10		*	CP	

Batteries conventionnelles

Conventionelles 12 Volt															
12N5-3B	12	5	5.3	35	120	60	130	2	0.4	0.5	6	YB5L-B		CP	
12N5-4B	12	5	5.3	39	120	60	130	2	0.4	0.5	6			DC	
12N5.5-3B	12	5.5	5.8	55	135	60	130	2.5	0.4	0.6	6			CP	
12N5.5-4A	12	5.5	5.8	55	135	60	130	2.5	0.4	0.6	2			DC	
12N5.5-4B	12	5.5	5.8	55	137	61	131	2.5	0.4	0.6	6			DC	
12N5.5A-3B	12	5.5	5.8	55	103	90	114	2.4	0.5	0.6	6			CP	
12N7-3B	12	7	7.4	70	135	75	133	3	0.5	0.7	6	YB7L-B		CP	
12N7-4A	12	7	7.4	70	135	75	133	3	0.5	0.7	6	YB7-A		CP	
12N7-4B	12	7	7.4	70	135	75	133	3	0.5	0.7	6			DC	
12N7B-3A	12	7	7.4	70	151	61	131	2.9	0.5	0.7	6			DC	
12N7D-3B	12	7	7.4	70	135	75	150	2.9	0.6	0.7	6			DC	

(i) Comprend une entretoise de 20mm requise pour le remplacement d'une YB16CL-B.
* Le CCA (Cold Cranking Amps) indiqué concerne la référence uniquement. Le CCA est une valeur théoriquement calculée. Les performances peuvent varier selon les conditions d'usage

Batteries conventionnelles

Référence YUASA	Tension (V)	Capacité (Ah 10hr)	Capacité (Ah 20hr)	CCA @ -18°C	(toutes dimensions en mm ±2 mm) L	I	H	Poids avec acide (Kg)	Volume acide (L)	Courant charge (Amps)	Bornes (voir page 29)	Gamme supérieure	Note	Type de pack	Montage élements
Conventionelles 12 Volt															
12N9-3A	12	9	9.5	80	135	75	139	3.3	0.6	0.9	9			DC	
12N9-3B	12	9	9.5	85	135	75	139	3.2	0.6	0.9	6	YB9L-B		CP	
12N9-4B-1	12	9	9.5	85	135	75	139	3.2	0.6	0.9	6	YB9-B		CP	
12N10-3A	12	10	10.5	100	135	90	145	3.9	0.8	1	6			CP	
12N10-3A-1	12	10	10.5	100	135	90	145	3.9	0.8	1	6			DC	
12N10-3A-2	12	10	10.5	100	135	90	145	3.9	0.8	1	8	YB10L-A2		DC	
12N10-3B	12	10	10.5	100	136	92	146	3.9	0.8	1	6	YB10L-B		CP	
12N11-3A-1	12	11	11.6	109	135	90	155	3.6	0.8	1.1	8			DC	
12N11-3B	12	11	11.6	109	135	90	155	3.6	0.8	1.1	6			DC	
12N12-3B	12	12	12.6	108	202	76	134	4.4	0.8	1.2	6			DC	
12N12A-4A-1	12	12	12.6	120	134	80	160	3.7	0.7	1.2	6	YB12A-A		CP	
12N14-3A	12	14	14.7	125	134	89	166	4.5	0.8	1.4	8	YB14L-A2		CP	
12N18-3	12	18	18.9	140	205	90	162	6.5	1.3	1.8	6			DC	
12N24-3A	12	24	25.3	200	184	124	175	7.9	1.8	2.4	3			DC	
12N24-3	12	24	25.3	200	184	124	175	7.9	1.8	2.4	3			DC	
12N24-4	12	24	25.3	190	184	124	179	7.6	1.6	2.4	3			CP	
YHD-12	12	29	29.5	200	206	133	165	8.3	2.2	2.8	9			DC	
Conventionelles 6 Volt															
6N2-2A	6	2	2.1		70	47	96	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2-2A-1	6	2	2.1		70	47	96	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2-2A-3	6	2	2.1		70	47	96	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2-2A-4	6	2	2.1		70	47	96	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2-2A-8	6	2	2.1		70	47	96	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2-2A-9	6	2	2.1		70	47	96	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2A-2C	6	2	2.1		70	47	106	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2A-2C-1	6	2	2.1		70	47	106	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2A-2C-3	6	2	2.1		70	47	106	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N2A-2C-4	6	2	2.1		70	47	106	0.5	0.1	0.2	–			–	
6N4-2A	6	4	4.2		71	71	96	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N4-2A-2	6	4	4.2		71	71	96	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N4-2A-3	6	4	4.2		71	71	96	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N4-2A-4	6	4	4.2		71	71	96	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N4-2A-5	6	4	4.2		71	71	96	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N4-2A-7	6	4	4.2		71	71	96	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N4-2A-8	6	4	4.2		71	71	96	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N4-2A-9	6	4	4.2		71	71	96	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N4A-4D	6	4	4.2		61	57	131	1	0.2	0.4	–			–	
6N4B-2A	6	4	4.2		102	48	96	1	0.2	0.4	–			–	
6N4B-2A-3	6	4	4.2		102	48	96	1	0.2	0.4	–			–	
6N4B-2A-4	6	4	4.2		102	48	96	1	0.2	0.4	–			–	
6N4B-2A-5	6	4	4.2		102	48	96	1	0.2	0.4	–			–	
6N4C-1B	6	4	4.2		71	71	105	0.8	0.2	0.4	–			–	
6N5.5-1D	6	5.5	5.8		90	70	100	1.1	0.3	0.6	–			–	
6N6-1B	6	6	6.3		99	57	111	1.2	0.3	0.6	–			–	
6N6-3B	6	6	6.3		99	57	111	1.3	0.3	0.6	6			6	
6N6-3B-1	6	6	6.3		99	57	111	1.3	0.3	0.6	6			6	
6N6-1D	6	6	6.3		99	57	111	1.2	0.3	0.6	–			–	

* Le CCA (Cold Cranking Amps) indiqué concerne la référence uniquement. Le CCA est une valeur théoriquement calculée. Les performances peuvent varier selon les conditions d'usage

Batteries conventionnelles

Référence YUASA	Tension (V)	Capacité (Ah 10hr)	Capacité (Ah 20hr)	CCA @ -18°C	(toutes dimensions en mm ±2 mm) L	I	H	Poids avec acide (Kg)	Volume acide (L)	Courant charge (Amps)	Bornes (voir ci-dessous)	Gamme supérieure	Note	Type de pack	Montage éléments
Conventionnelles 6 Volt															
6N6-1D-2	6	6	6.3		99	57	111	1.2	0.3	0.6	–			DC	
6YB8L-B	6	8	8.4		120	70	95	1.6	0.31	0.8	6			DC	
6N11-2D	6	11	11.6		150	70	100	2	0.4	1.1	6	6YB11-2D		DC	
6N11A-1B	6	11	11.6		122	62	131	2.1	0.4	1.1	6			DC	
6N11A-3A	6	11	11.6		122	62	131	2.1	0.4	1.1	6			CP	
6N11A-4	6	11	11.6		122	62	131	2.1	0.4	1.1	6			DC	
6YB11-2D	6	11	11.6		150	70	100	2	0.4	1.1	6			DC	
6N12A-2C	6	12	12.6		156	57	116	2	0.5	1.2	9			DC	
6N12A-2D	6	12	12.6		156	57	116	2.3	0.45	1.2	6			DC	
B39-6	6	7	7.4		126	48	126	1.7	0.3	0.7	6			DC	
B49-6	6	8	8.4		91	83	161	2.1	0.5	0.8	6			CP	
B54-6	6	12	12.6		156	57	116	2.3	0.5	1.2	6			DC	
B38-6A	6	13	13.7		119	83	161	2.9	0.62	1.3	6			DC	

* Le CCA (Cold Cranking Amps) indiqué concerne la référence uniquement. Le CCA est une valeur théoriquement calculée. Les performances peuvent varier selon les conditions d'usage

Type de bornes

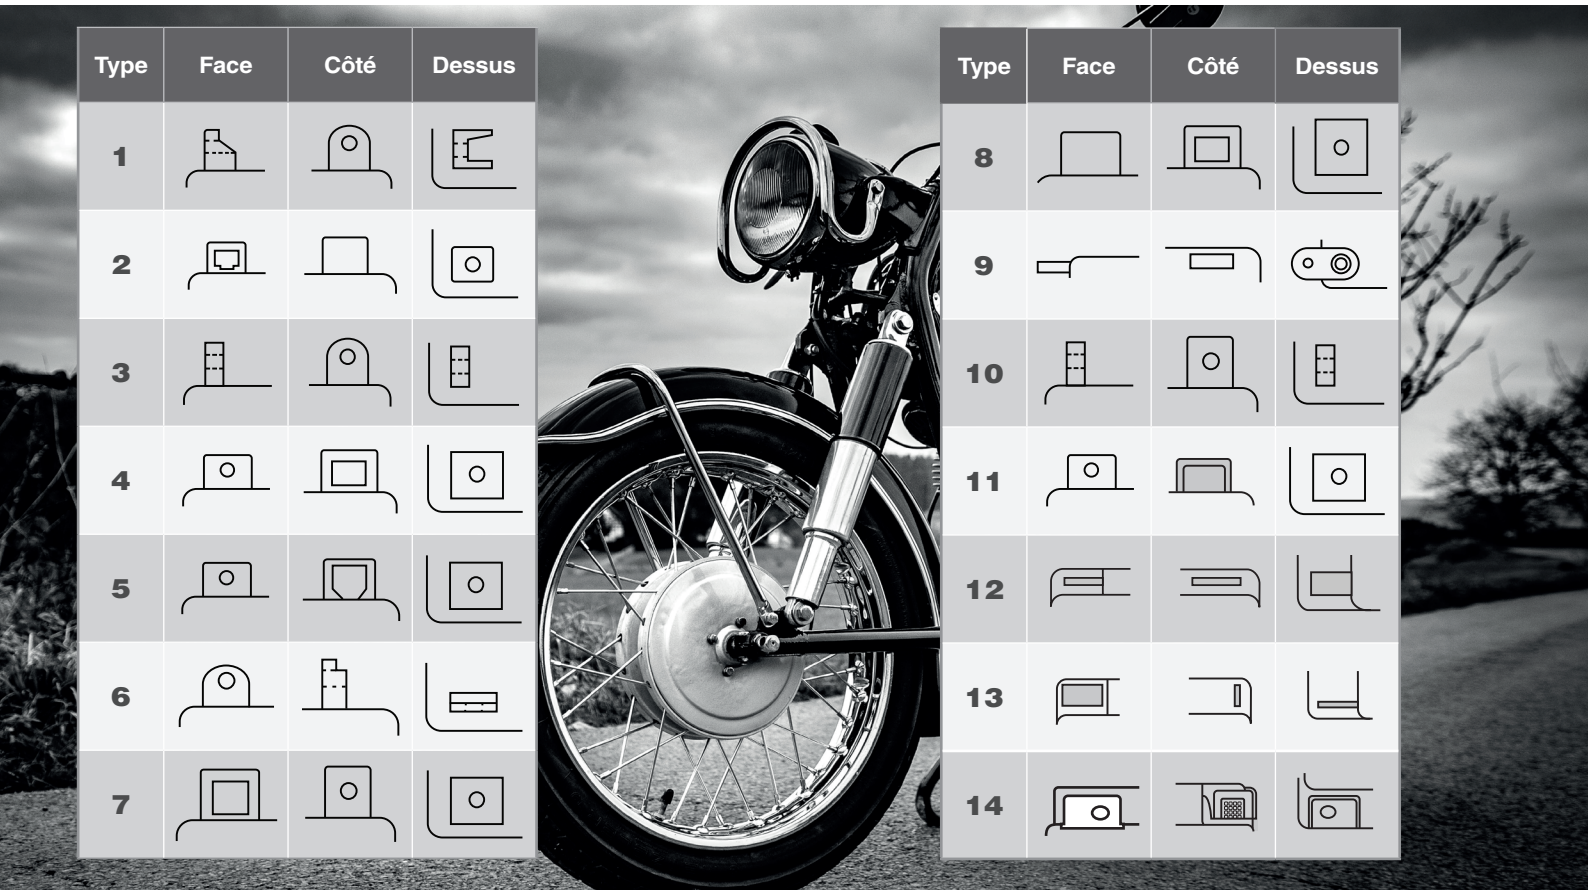

Type	Face	Côté	Dessus
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Type	Face	Côté	Dessus
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Références croisées batteries moto gammes YUASA

GYZ® AGM	YTZ® AGM	Yuasa haute performance sans entretien AGM	sans entretien AGM	YuMicron® CX	YuMicron®	Conventionnelle
						6N11-2D
			YTX4L-BS, YT4L-BS		YB4L-A, YB4L-B	
			YTX5L-BS, YT5L-BS			
					YB5L-B	12N5-3B
					YB7L-B	12N7-3B
					YB7-A	12N7-4A
					YB9-B	12N9-4B-1
					YB9L-B	12N9-3B
					YB9L-A2	
					YB10L-B	12N10-3B
					YB10L-A2	
					YB12A-A	12N12A-4A-1
					YB12AL-A2, YB12AL-A	
	YTZ12S		YT12A-BS			
		YTX14H-BS	YTX14-BS			
		YTX14AH-BS			YB14-A2, YB14-B2	
		YTX14AH-BS			YB14A-A1, YB14A-A2	
		YTX14AHL-BS			YB14L-A2	12N14-3A
		YTX14AHL-BS			YB14L-B2	
GYZ16HL		YTX14L-BS				
		YTX20CH-BS	YTX16-BS			
GYZ20H			YTX20-BS	YB16-B-CX	YB16-B	
GYZ20H			YTX20-BS			
		YTX20HL-BS-PW			YB16CL-B	
GYZ20HL, GY-Z20L		YTX20HL-BS	YTX20L-BS	YB16HL-A-CX		
GYZ20HL, GY-Z20L		YTX20HL-BS	YTX20L-BS		YB16L-B	
GYZ20HL, GY-Z20L		YTX20HL-BS	YTX20L-BS		YB18L-A	
		YTX24HL-BS		Y50-N18L-A-CX		
		YTX24HL-BS			Y50-N18L-A3	
GYZ32HL		YIX30L			YB30L-B	
		YIX30L			53030	